

# HUSTLER®


## UNROLLA LX105

### Dérouleuse de fourrage avec pique-botte intégré



# Dérouleuse de balles rondes avec pique botte intégré

La dérouleuse portée Unrolla LX105 sur attelage 3-points est idéale pour la distribution de balles rondes (foin et enrubanné) ainsi que pour la distribution d'ensilage. Avec sa taille compacte et son poids plume de 550 kg, cette dérouleuse est adaptable sur tracteurs de faible puissance ou sur valet de ferme. Une seule fonction hydraulique double effet permet d'assurer le fonctionnement de la machine. Distribution droite et gauche du fourrage en standard.

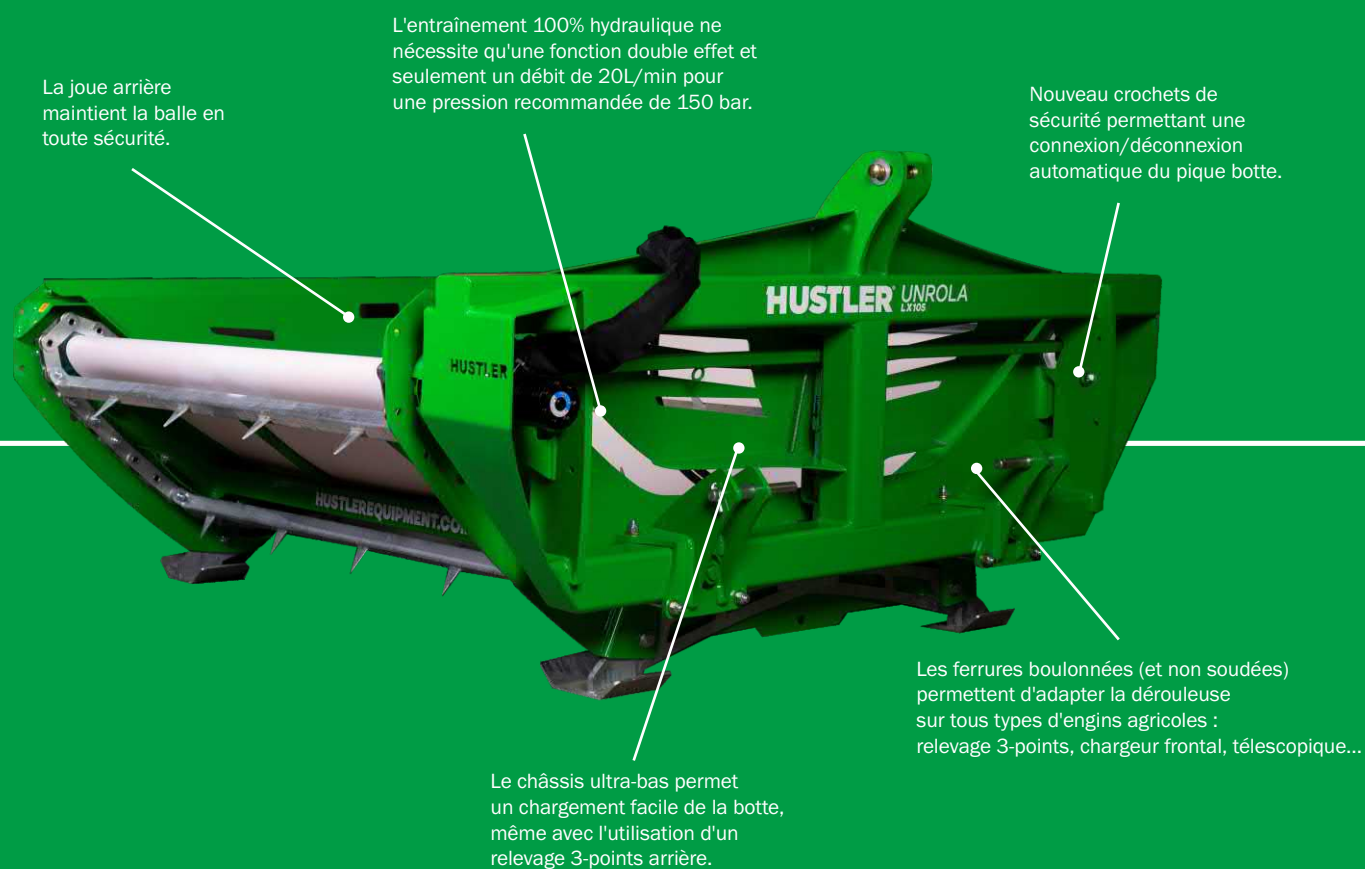

## Une dérouleuse qui vous permet de charger vos balles en toute autonomie !

Le pique botte intégré vous permet de charger vos balles sans avoir besoin d'un autre outil ou de démarrer un autre tracteur. Une fois la botte chargée, il vous suffit de reconnecter votre dérouleuse, sans aucun outil ! Le moteur hydraulique est situé astucieusement sur le tablier pique botte et se connecte automatiquement à l'arbre d'entraînement pour une utilisation simplifiée et un gain de temps assuré.

C'est un pur confort de travail !



# Caractéristiques de fonctionnement

## Entraînement

Le moteur est connecté directement à l'arbre d'entraînement. Grâce au couple puissant du moteur hydraulique, déroulez facilement toutes vos balles rondes, même l'enrubanné le plus dense.

## Roulement robustes

Les roulements étanches sont montés à l'extérieur de la dérouleuse pour éviter le contact avec la matière ou les jus acides et sont protégés par un cache.

## Chaînes solides

Les deux chaînes, d'une résistance à la traction de 5'500 kg, et les rouleaux et axes très résistants sont presque indestructibles. Le tendeur de chaîne automatique prévient également l'usure. La grande surface des rouleaux garantit que la chaîne ne peut ni se déformer ni se tordre. Le rail de chaîne entièrement fermé guide la chaîne en toute sécurité sur le pignon.

## Berceau d'alimentation

La dérouleuse LX105 a été conçue pour venir à bout de presque tous les types de balles rondes, même l'enrubanné le plus humide. Le berceau qui reçoit la balle est en effet suffisamment profond pour offrir un maximum de contact avec le fourrage.

Des barres latérales en option permettent de prendre en charge des balles rondes grand format sans que celles-ci ne chutent accidentellement.

Des tôles avant et arrière vous permettent de minimiser au maximum la perte de matière.

## Fond clos

Le fond entièrement clos de la machine permet d'éviter toute chute de matière. Fabriqué en une seule feuille de polyéthylène de 45 mm d'épaisseur, il est léger et résistant aux chocs, aux UV et au gel, ainsi qu'à la corrosion (rouille et acides d'ensilage). Ses propriétés de friction extrêmement réduites en font la matière idéale pour assurer une rotation facile de la balle sans demander une force de couple importante qui fatiguerait inutilement le moteur.

## Dents

Les dents de 5 cm présentes sur les barres du tapis sont orientées de manière à limiter l'entraînement de matière sous la machine. Les barres étant boulonnées à la chaîne (et non soudées), elles sont donc facilement remplaçables.


Les dents peuvent être courbées pour davantage d'agressivité ou au contraire être limées pour une prise plus douce.

## Barres

Les barres en acier galvanisées 40×40 mm sont conçues pour résister à des forces extrêmes. Les barres sont boulonnées (et non soudées) directement à la chaîne, ce qui leur permet d'être remplacées facilement en cas de besoin.



# Des solutions de distribution adaptées à tous les besoins !

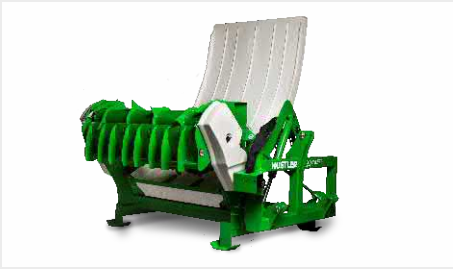

**Chainless LM104**  
Dériveuse sans chaîne portée, attelage 3-points pour balles rondes et carrées



**LM105**  
Dériveuse 3-points avec décharge latérale, idéale pour la distribution en auge



**Combi CM156**  
Remorque distributrice combinée pour tous types d'aliments (balles, ensilage, betteraves fourragères...)



**Barres latérales pour Unrolla LX105**  
Barres latérales rotatives optionnelles avec hauteur ajustable pour garantir une excellente distribution des balles difficiles



**Unité électrique indépendante**  
Motoréducteur de 2,2 kW avec réglage continu. Idéal pour la distribution stationnaire en étable



**Défecteur pour Unrolla LX105** Option offrant un déport de chute de fourrage de 40 cm, idéal pour la distribution depuis l'avant



**Kit multi-ferrures 3-point/Euro** Passez d'un attelage 3-points à un attelage Euro rapidement et sans outils !



**Kit ferrures chargeuse compacte**  
Adaptez votre dériveuse sur une chargeuse compacte type Bobcat grâce à des ferrures angulaires / poutres double T



**Kit ferrures autres normes** D'autres types de ferrures sont disponibles pour l'adaptation sur chargeuse, valet de ferme, télescopique...

## Fond fermé en polyéthylène



Les dériveuses de la gamme Unrolla ont un fond complètement clos limitant la perte de matière. Extrêmement robuste, le fond en polyéthylène est léger, lisse et recouvre les entraînements pour éviter le bourrage

## Déconnexion automatique Snaplox



Le système breveté d'accrochage / décrochage automatique offre une opération simple et rapide

## Chaînes ultra-résistantes



Les chaînes et des roulements ultra-robustes parmi les plus larges du marché offrent une longévité exceptionnelle